




Preform s.r.l

**Conjunto de Suspensión Doble
Detalles Generales**

OPGW

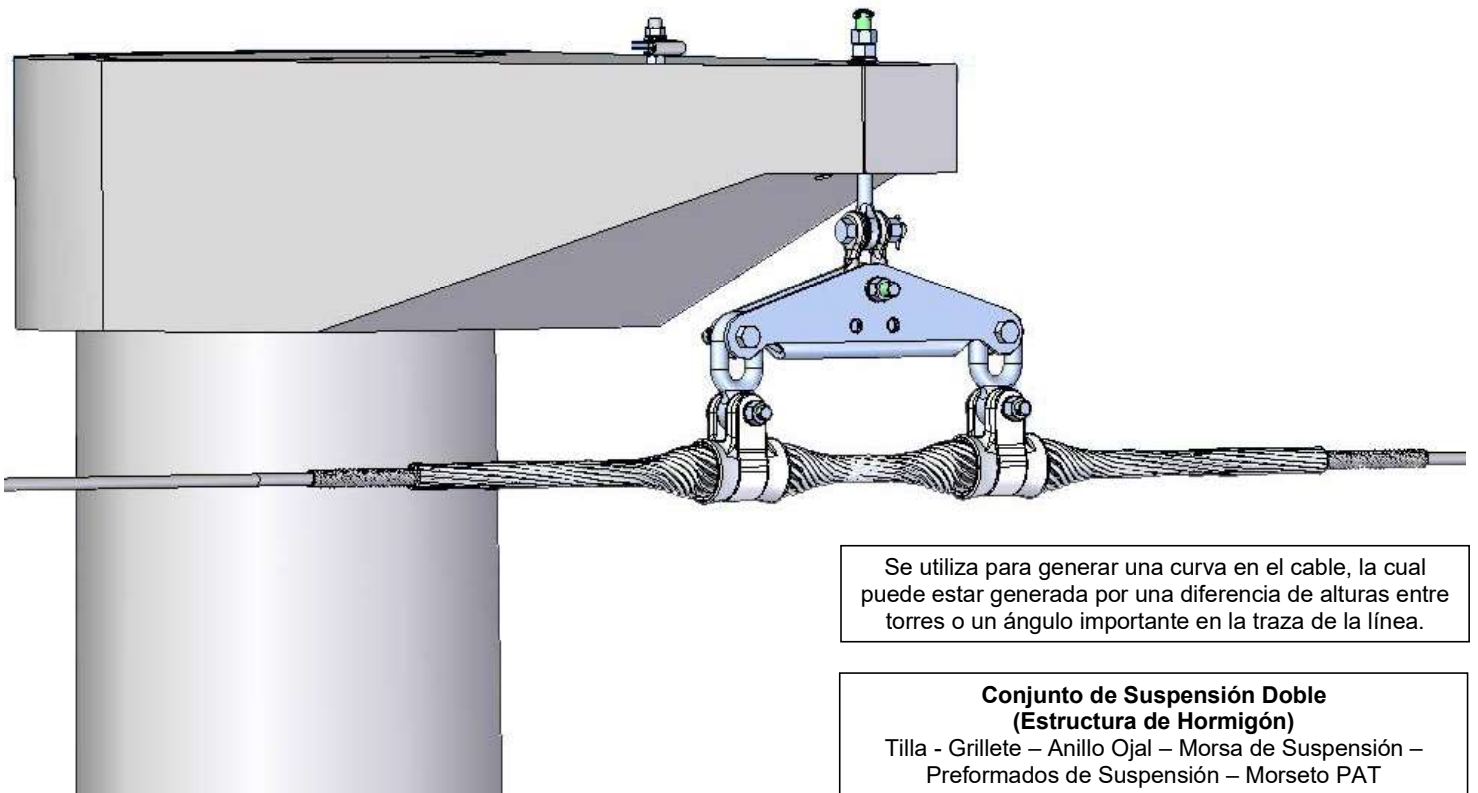

Se utiliza para generar una curva en el cable, la cual puede estar generada por una diferencia de alturas entre torres o un ángulo importante en la traza de la línea.

**Conjunto de Suspensión Doble
(Estructura de Hormigón)**
Tilla - Grillete – Anillo Ojal – Morsa de Suspensión –
Preformados de Suspensión – Morseto PAT